

# grasa líquida adhesiva

## ADHESIVE GREASE

EOX GL-01

EOX Grasa Líquida Adhesiva está diseñado para lubricar piezas expuestas a altas presiones, impactos y vibraciones tales como articulaciones, ruedas dentadas, bisagras, cremalleras, vías de deslizamiento, cables metálicos, entre otros. Su fórmula protege contra el óxido y la corrosión, resolviendo problemas de desgaste de materiales. Posee una gran capacidad de penetración y una excelente adherencia y untuosidad.

Resistente al agua salada, muchos ácidos y soluciones alcalinas. Aplicable desde  $-25^{\circ}\text{C}$  hasta  $+180^{\circ}\text{C}$ .

### » Instrucciones de uso

Aplicar el producto según los siguientes pasos:

- Limpiar la superficie con **EOX Limpia Contactos**
- Agitar antes de usar durante 1 minuto
- Aplicar a una distancia de 20 cm
- En caso de suciedad extrema, repetir la operación

### » Aplicaciones

Es un producto desarrollado para lubricar y proteger contra el óxido y la corrosión piezas en movimiento tales como ruedas dentadas, bisagras, cremalleras, vías de deslizamiento, cables metálicos, entre otros.

### » Características físicas y químicas

Características	Rendimiento
Apariencia visual, color	Aerosol traslúcido
Aroma	Solvente
Densidad $25^{\circ}\text{C}$ (g/ml)	0,7 – 0,8
Punto congelamiento ( $^{\circ}\text{C}$ )	-30
Punto inflamación ( $^{\circ}\text{C}$ )	180
Viscosidad (s)	19,36

## » Primeros auxilios

- En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.
- En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.
- En caso de contacto dérmico, desprender prendas contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar a un médico en caso de irritación.
- En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado. Si existen molestias, consultar a un médico y mostrarle el envase o etiqueta.

## » Advertencias


- Leer atentamente el rótulo antes de usar
- Mantener el producto en envase original rotulado
- Mantener en un lugar fresco y bien ventilado
- Utilizar elementos de protección personal
- No mezclar con otros productos químicos
- Evitar la exposición del producto a condiciones extremas
- Producto estable bajo condiciones normales de almacenamiento
- Aerosol extremadamente inflamable
- No pulverizar cerca de llama
- No exponer a altas temperaturas

## » Precauciones

- Mantener fuera del alcance de niños
- No ingerir
- Evitar el contacto con los ojos y la piel
- No inhalar


**Centro de Información Toxicológica RITA (+56) 2 2777 1994**

## » Señal seguridad según NCh 1411/4

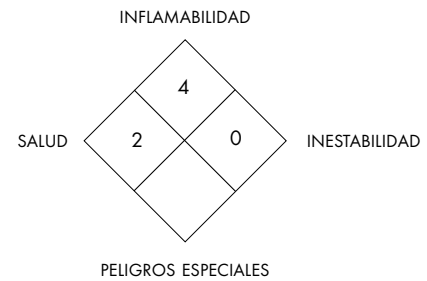

NÚMERO NU: 1950

## » Pictograma según SGA

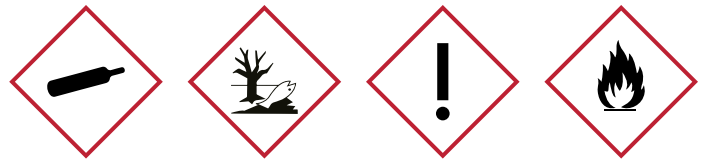

## » Formatos disponibles

Formato	Código
500 ml	GL01F05