

silicona desmoldante GA

SILICONE MOLD RELEASE GA SPRAY

EOX SD-02

REG. NSF (M1) 164933

EOX Silicona Desmoldante GA está diseñada para facilitar el desmolde de piezas plásticas en procesos de inyección, extrusión, soplado, termoformado, entre otros. Forma una película desmoldante uniforme de alta duración que evita la oxidación y el rayado en moldes y matrices. Posee una excelente adhesión a las superficies metálicas y puede ser aplicada en un rango de temperatura entre los -50°C y $+300^{\circ}\text{C}$. Permite varios desmoldes con una sola aplicación, sin dejar manchas. Es un producto no corrosivo, inoloro e incoloro.

Registrado en NSF M1 para el contacto con envases de alimentos.

» Instrucciones de uso

Aplicar según los siguientes pasos:

- En lo posible, limpiar la superficie a tratar
- Aplicar el producto en forma homogénea sobre la pieza manteniendo 20 cm de distancia
- Si se usa en el sector alimentario, debe aplicarse únicamente la cantidad mínima necesaria

» Aplicaciones

Se recomienda utilizar en cualquier proceso de lubricación que demande un producto con certificación grado alimenticio NSF. Algunos de estos en variadas industrias son:

- Inyección
- Extrusión
- Soplado
- Termoformado
- Embotellamiento
- Entre otros

» Características físicas y químicas

Características	Rendimiento
Apariencia visual, color	Líquido incoloro
Aroma	Inodoro
Densidad 20°C (USP 30 <841>)	0,9 – 1,0
pH 20°C (USP 30 <791>)	No aplica
Punto inflamación (ASTM D - 93)	No disponible
Biodegradabilidad	No
Vida útil	24 meses

» Primeros auxilios

- En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.
- En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.
- En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado. Si existen molestias, consultar a un médico y mostrarle el envase o etiqueta.

» Advertencias


- Leer atentamente el rótulo antes de usar
- Mantener el producto en envase original rotulado
- Mantener en un lugar fresco y bien ventilado
- Utilizar elementos de protección personal
- No mezclar con otros productos químicos
- Evitar la exposición del producto a condiciones extremas
- Producto estable bajo condiciones normales de almacenamiento
- Aerosol extremadamente inflamable
- No pulverizar cerca de llama
- No exponer a altas temperaturas

» Precauciones

- Mantener fuera del alcance de niños
- No ingerir
- Evitar el contacto con los ojos
- No inhalar

Centro de Información Toxicológica RITA (+56) 2 2777 1994

» Señal seguridad según NCh1411/4

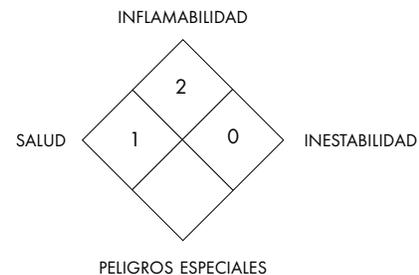

NÚMERO NU: 1950

» Pictograma según SGA



» Formatos disponibles

Formato	Código
350 ml	SD02F04