

aceite de cadenas

CHAIN LUBRICANT

EOX AP-05

EOX Aceite de Cadenas es un lubricante de alto rendimiento para cadenas utilizadas en maquinarias y líneas de producción. Prolonga la vida útil de estas ya que lubrica y desplaza el agua eficazmente, formando una capa protectora contra la humedad, la corrosión y el desgaste. Su temperatura de trabajo es entre -30°C y 150°C , resiste a altas presiones y gracias a su excelente adherencia, es posible reducir la frecuencia de uso.

Este aerosol se puede aplicar en espacios estrechos y, al no gotear, permite obtener una lubricación eficiente.

» Instrucciones de uso

Aplicar según los siguientes pasos:

- Limpiar y secar la superficie lo máximo posible.
- Agitar bien el producto, por al menos 1 minuto.
- Sujetar el envase en forma vertical y aplicar a una distancia de 25 centímetros cubriendo completamente la superficie a lubricar.
- Dejar secar de 5 a 10 minutos para una completa penetración antes de comenzar cualquier operación.

» Aplicaciones

El producto fue diseñado para ser utilizado en ambientes expuestos a humedad, presión y corrosión, en los siguientes componentes:

- Cadenas de transmisión
- Cadenas transportadoras
- Cadenas de carga
- Cadenas especiales
- Engranajes, cojinetes, rodamientos y otros componentes mecánicos.

» Características físicas y químicas

Características	Rendimiento
Apariencia visual, color	Líquido viscoso amarillo
Aroma	Característico
Densidad 20°C (USP 30 <841>)	0,9 – 1,0
pH 20°C (USP 30 <791>)	No aplica
Índice de refracción 20° (ASTM D-4095)	No aplica
Biodegradabilidad	No
Vida Útil	24 meses

» Primeros auxilios

- En caso de ingestión, no inducir al vómito y mantener al afectado en reposo. Consultar inmediatamente a un médico.
- En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.
- En caso de contacto dérmico, desprender prendas contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar a un médico en caso de irritación.
- En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado. Consultar a un médico y mostrarle el envase o etiqueta.

» Precauciones


- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas
- No ingerir
- Evitar el contacto con los ojos y la piel
- No inhalar

Centro de Información Toxicológica RITA (+56) 2 2777 1994

» Advertencias

- Leer atentamente el rótulo antes de usar
- Mantener el producto en envase original rotulado
- Mantener en un lugar fresco y bien ventilado
- Utilizar elementos de protección personal
- No mezclar con otros productos químicos
- Producto estable bajo condiciones normales de almacenamiento
- Evitar la exposición del producto a condiciones extremas
- Mantener lejos de fuentes de calor o ignición
- Producto inflamable, mantener alejado del fuego
- No exponer a temperaturas superiores a 50°C
- No perforar

» Señal seguridad según NCh1411/4

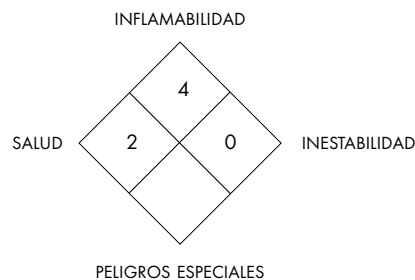

NÚMERO NU: 1950

» Pictograma según SGA



» Formatos disponibles

Formato	Código
400 ml	AP05F04